



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4.3-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36°
Strumień świetlny (Nom)	320 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	320 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Prąd lampy (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681177100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

EAN/UPC-produkt	8718696811771
Kod zamówienia	81177100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001891202
Waga netto (szt.) SAP	0,050 kg



Rysunki techniczne



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Dane fotometryczne




LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM

LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Dane fotometryczne

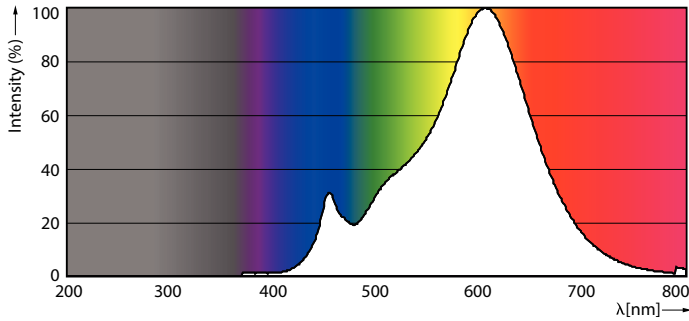


LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Okres eksploatacji

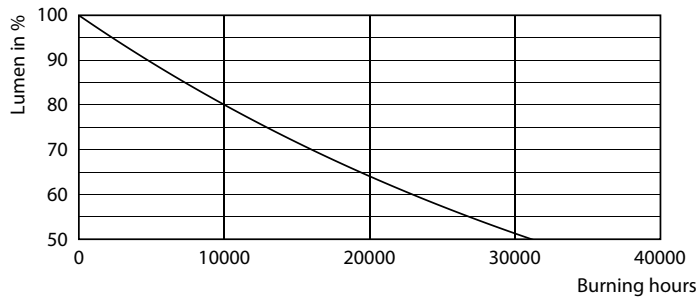

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

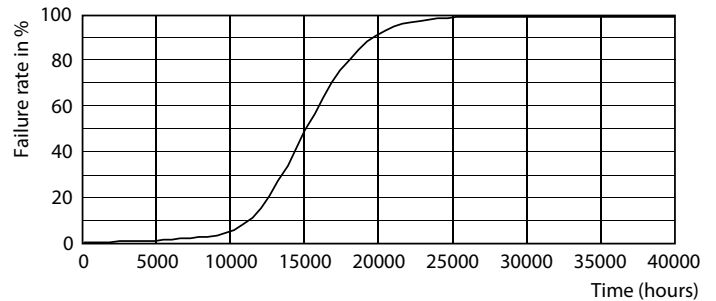

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

